


Mobilus oro sausintuvas serijos X9-X12

2 METŲ
GARANTIJA
VISOMS
DALIMS

44dB
GARSO SLĖGIS

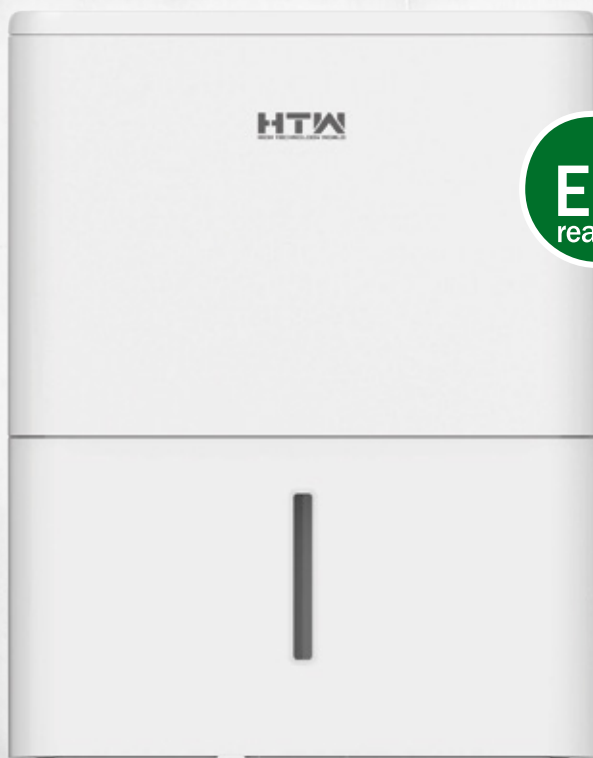

ErP
ready



Freonas



Funkcija
anti-ledas



Išorinė
nutekėjimo
jungtis



Lengvas
transportavimas

10
l/h

10l per parą



LED
ekranas



Nuimama
vandens
talpa



Užpildymo
lygio
indikatorius



Paleidimo
iš naujo
funkcija

12
l/h

12l per parą

- Dėl nedidelių oro sausintuvo matmenų įrenginys lengvai transportuojamas.
- LED ekranas.
- Galimybė stebėti kiek prisipildė įrenginio rezervuaras.
- Automatinio paleidimo funkcija.
- Laikmatis.
- Modernus ir kompaktiškas dizainas.
- Savidiagnostika.
- Apsaugos nuo apledėjimo funkcija.

Modelis		HTWDB10X9R29	HTWDB12X12R29
Valdymas		Elektroninis	Elektroninis
Drėgmės surinkimas	l/h	0,4	0,5
Drėgmės surinkimas	l/24h	10	12
Elektros suvartojimas	kW	0,20	0,25
Garso slėgis 1m atstumu	dB(A)	44,5	46
Oro srautas	m ³ /h	107	118
Bakelio talpa	l	2,1	2,1
Freonas	tipas/kg	R290/0,045	R290/0,05
Pasirenkama oro drėgmė	%	35-85	40-60
Temperatūrinis diapazonas	°C	+5/+35	+5/+35
Rekomenduojamas plotas	m ²	16-35	20-40
Matmenys (PxAxG)	mm	320x420x215	320x420x215
Svoris (netto)	kg	11,3	11,6

HTW
HIGH TECHNOLOGY WORLD

www.htwlithuania.com